

Kanton Bern

UVP Workshop 2007

Baulärmrichtlinie - Vollzugspraxis im Kanton Bern




Melanie Rullmann
beco
Immissionsschutz

UVP Workshop 07. November 2007
Melanie Rullmann

beco
Berner Wirtschaft
Economie bernoise

Baulärm

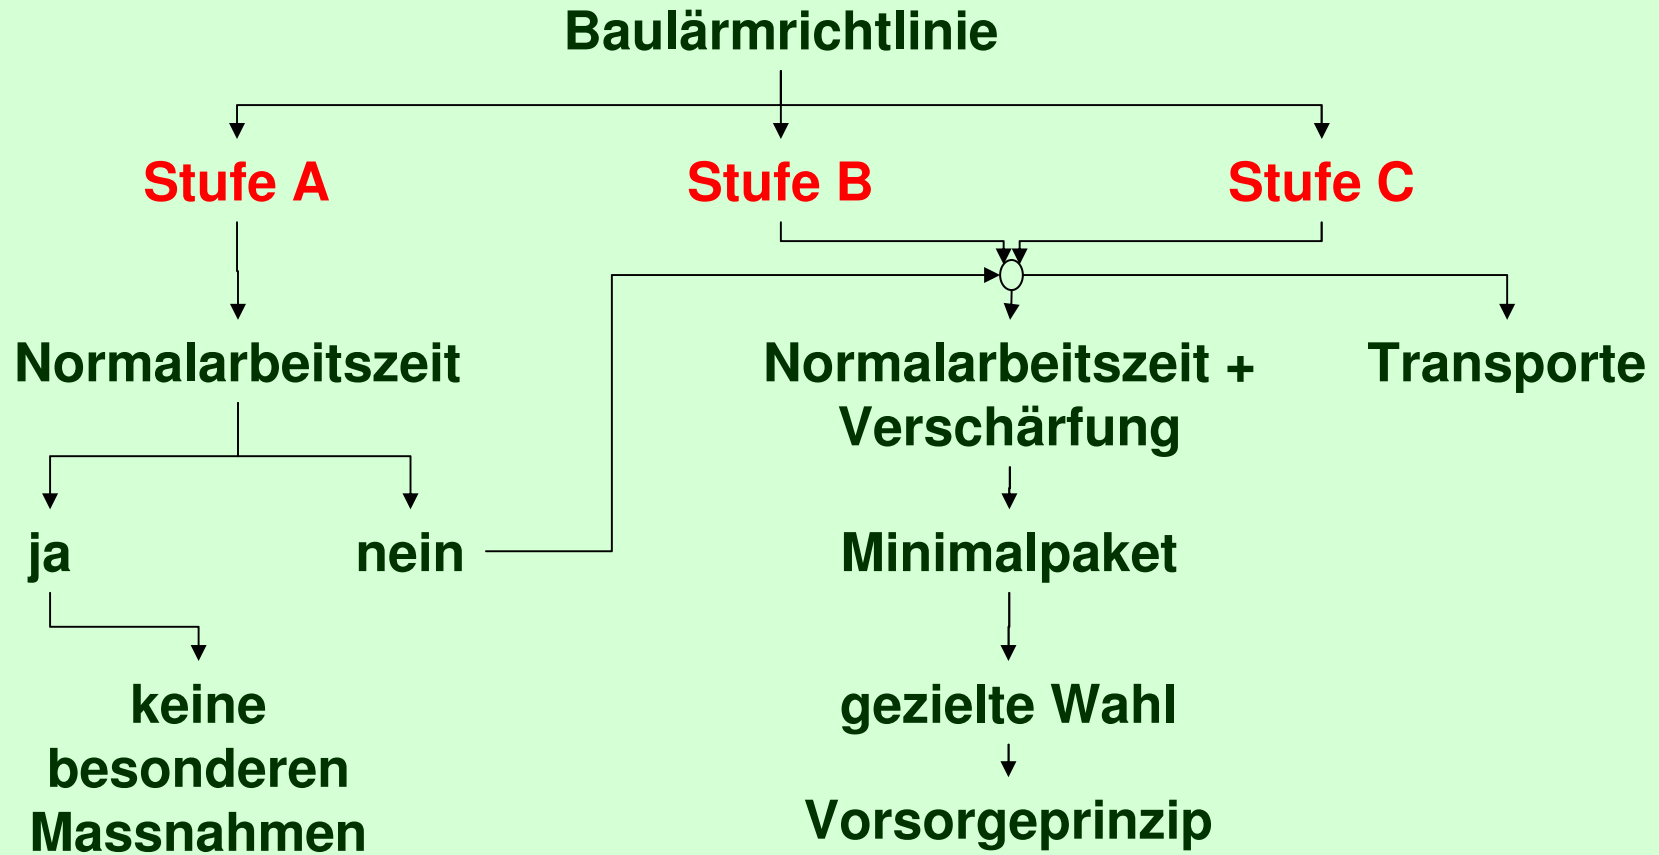

Massnahmestufe

lärmintensive Bauarbeiten



Baulärmrichtlinie

- lärmintensives Schlagen
- Einbringen von Rammgut
- Sprengarbeiten
- Einsatz Kreissägen
- Einsatz Hochdruckreiniger
- Sandstrahlen etc.




beco

Niveau Bauprogramm:

- Abbrucharbeiten
- Grubensicherungsarbeiten
- Aushubarbeiten
- Betonierarbeiten

Baulärm

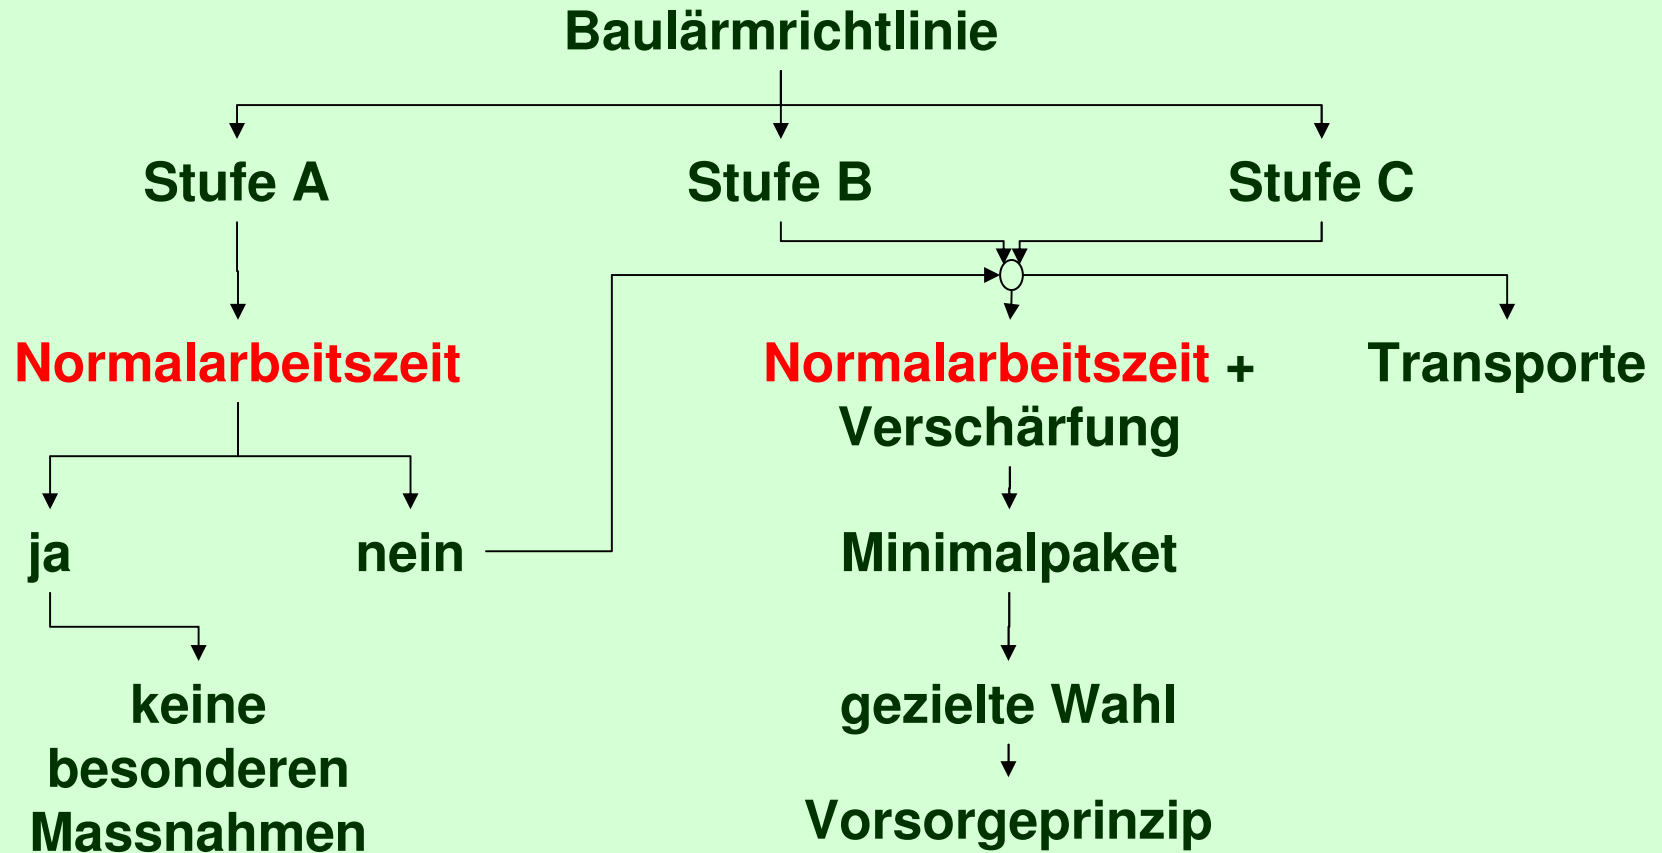


A und O: Die Arbeitszeit



Normalarbeitszeit eingehalten?

**Mo-Sa, 07.00-12.00 und 13.00-17.00,
ausnahmsweise bis 19.00**

Baulärm

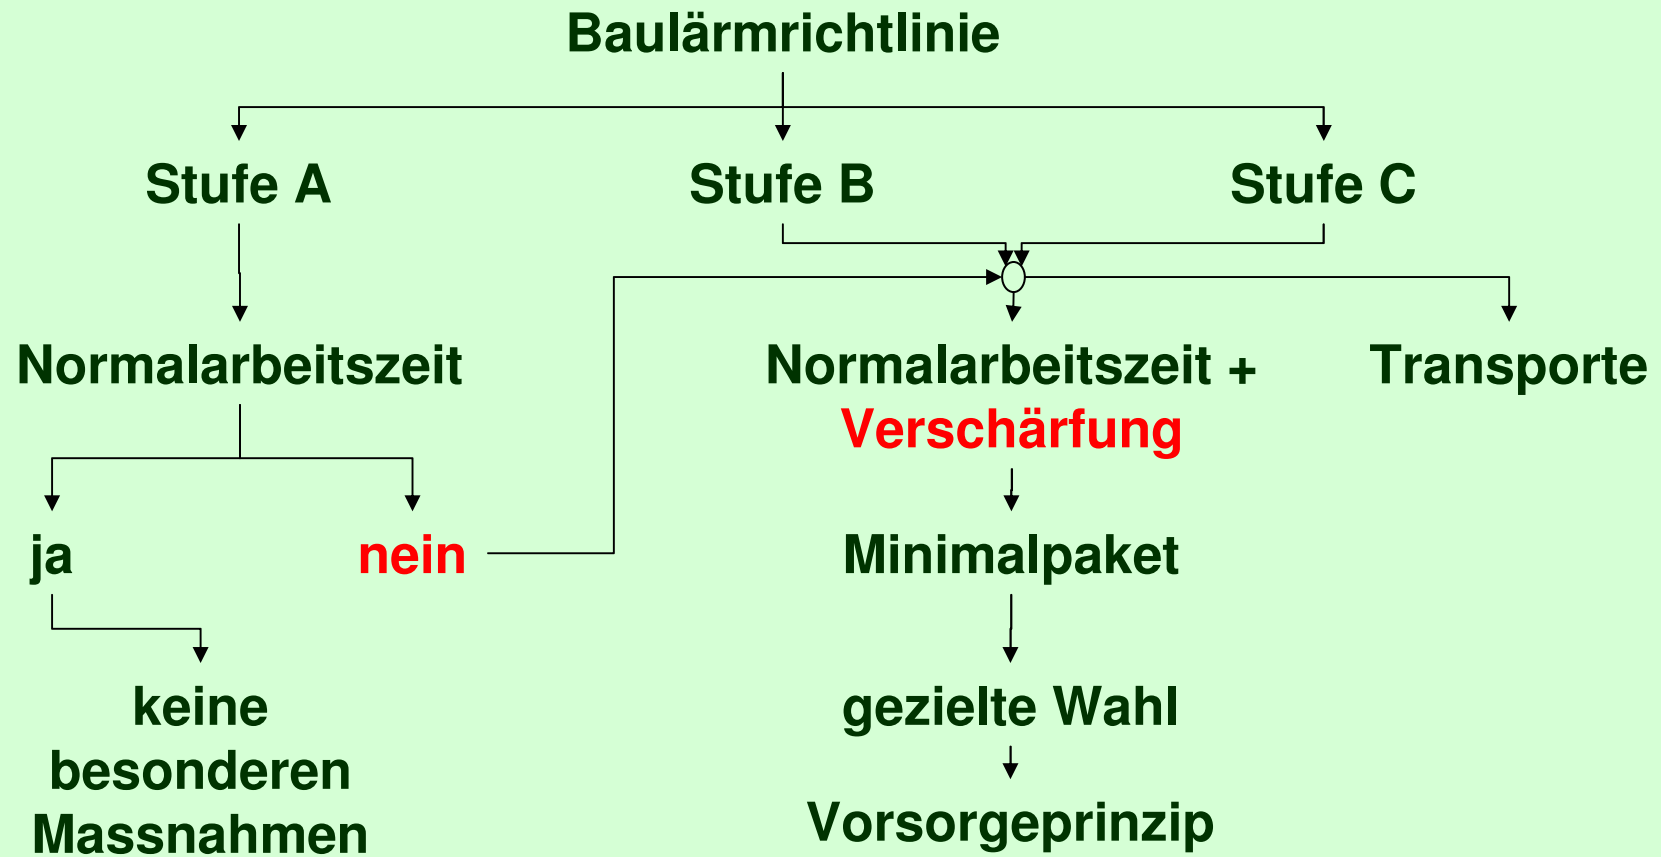

A und O: Die Arbeitszeit

Lärmintensive Arbeitszeit einschränkbar ?




Mo-Fr, 07.00-12.00 und 13.00-17.00


Ausnahmen sind mit der Baupolizeibehörde festzulegen.

Ausnahmen sind den betroffenen Anwohnern mitzuteilen.

Baulärm

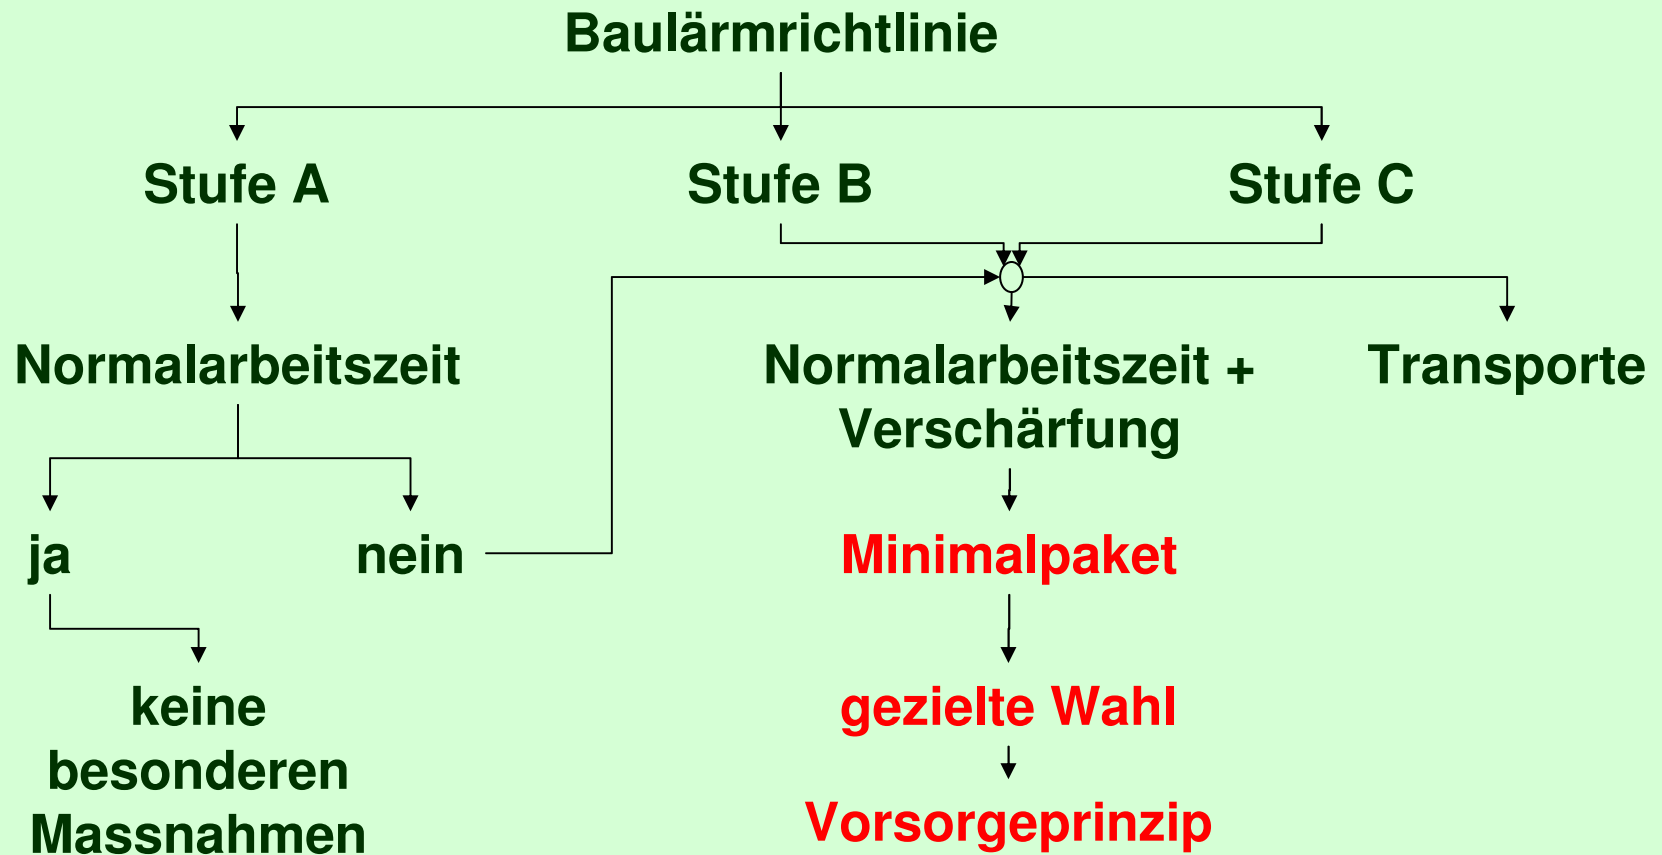

Dreischritt: Minimalpaket



**Kommunikation
ist alles!**

- Festlegen Ansprechperson
- Information der Anwohner
 - Ansprechperson
 - Arbeitszeiten
 - Beginn und Ende Bauzeit
 - wesentliche Bauphasen

Dreischritt: gezielte Wahl

„Die Bauherrschaft hat sich an die Massnahmen gemäss Baulärm-Richtlinie zu halten.“



So nicht!

Stufe	Zahl Massnahmen
A	41
B	49
C	50

Dreischritt: Vorsorge


Art. 11 USG:



„... Emissionen [sind] im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.“

Gibt es weitergehende Massnahmen, die sinnvoll und verhältnismässig sind?

Baulärm

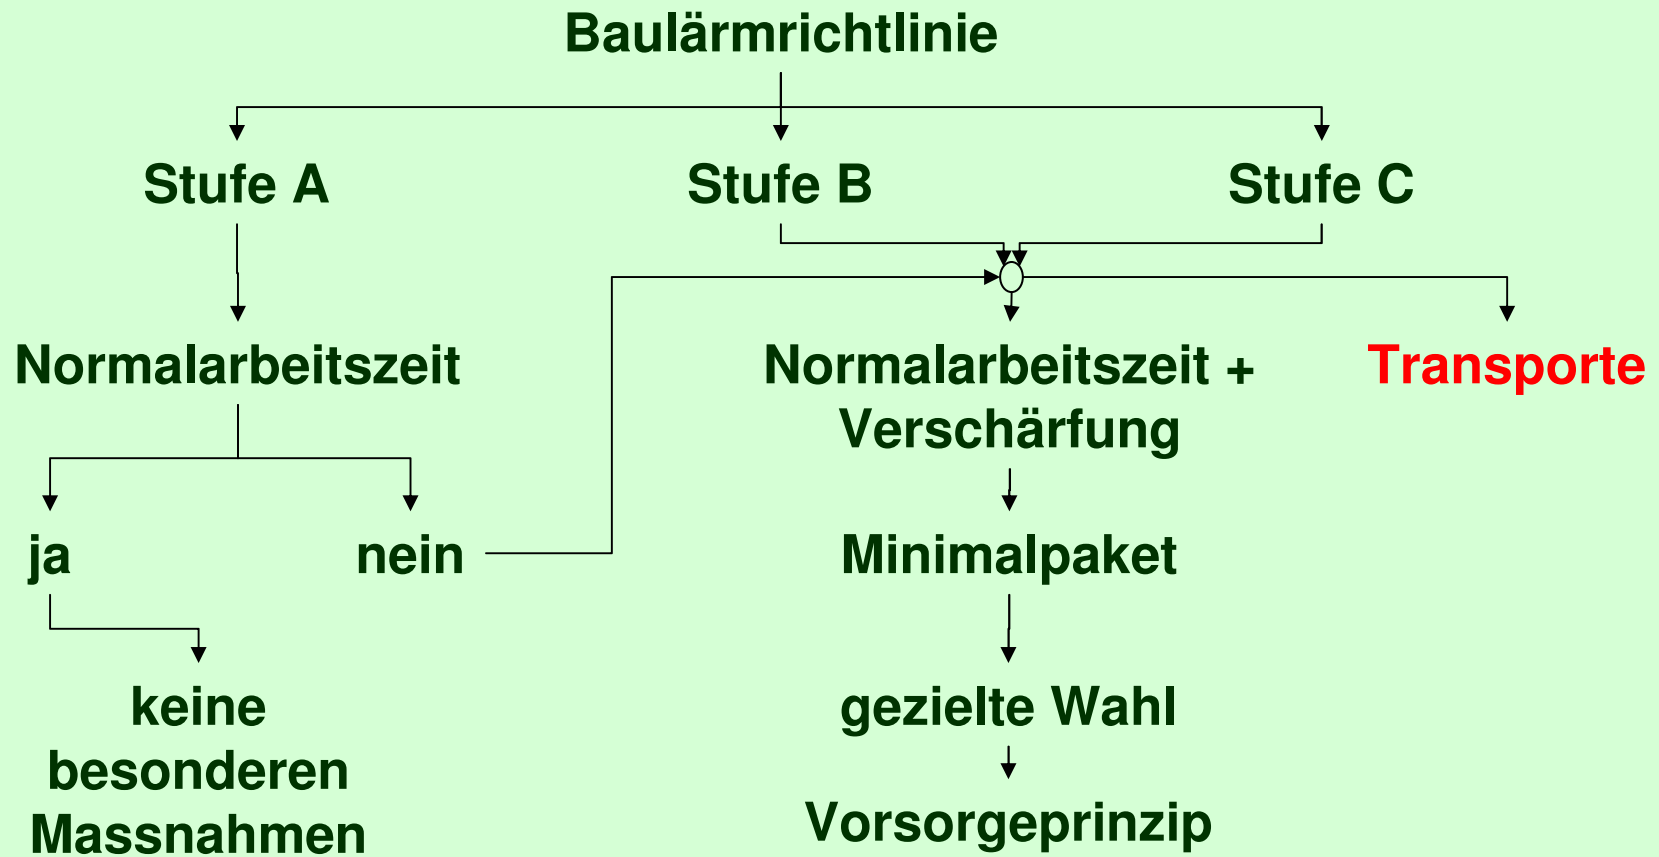

Bautransporte

Es gilt immer die Massnahmestufe B!



Alternative Verkehrskonzepte sind zu prüfen

- Transportmittel (Bahntransport)
- Transportrouten
- Transportorganisation



**Besten Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**