



Der Einbau eines Vakuum- oder Magnetventils ist erforderlich, wenn die Produkteitung unter den maximalen Füllstand im Behälter führt. Beträgt der Höhenunterschied mehr als 3 Meter, ist nur ein Magnetventil zugelassen.

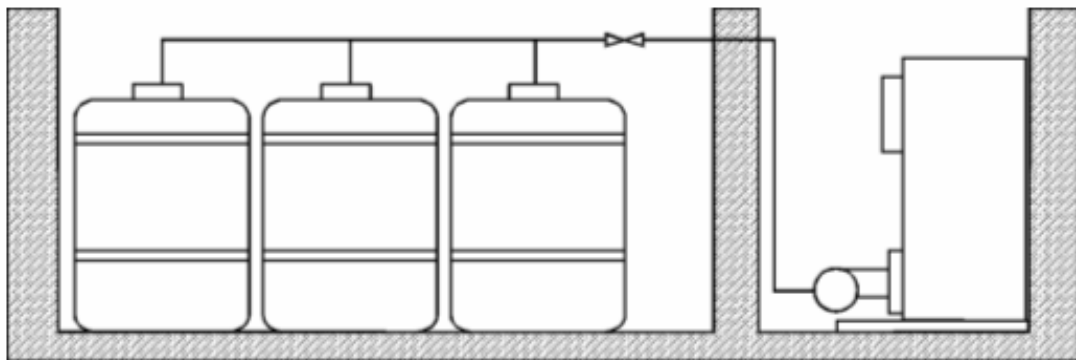

Kein Abheberventil ist erforderlich, wenn die Produkteitung nicht unter den maximalen Füllstand im Behälter führt.

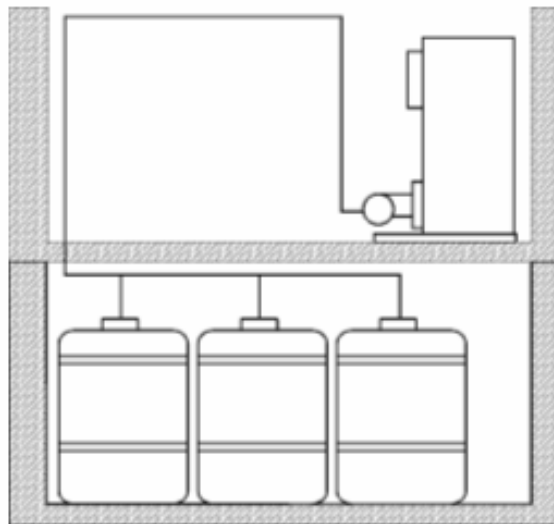

Kleintanks in einer gemeinsamen Auffangwanne (Batterie) sind miteinander mechanisch zu verbinden.

