



Lärmschutz	Referenz: 5.10-18
Landschaft & Umwelt	
Instandsetzung Stahlstütze vor Ort	

Stahlstütze einbetoniert

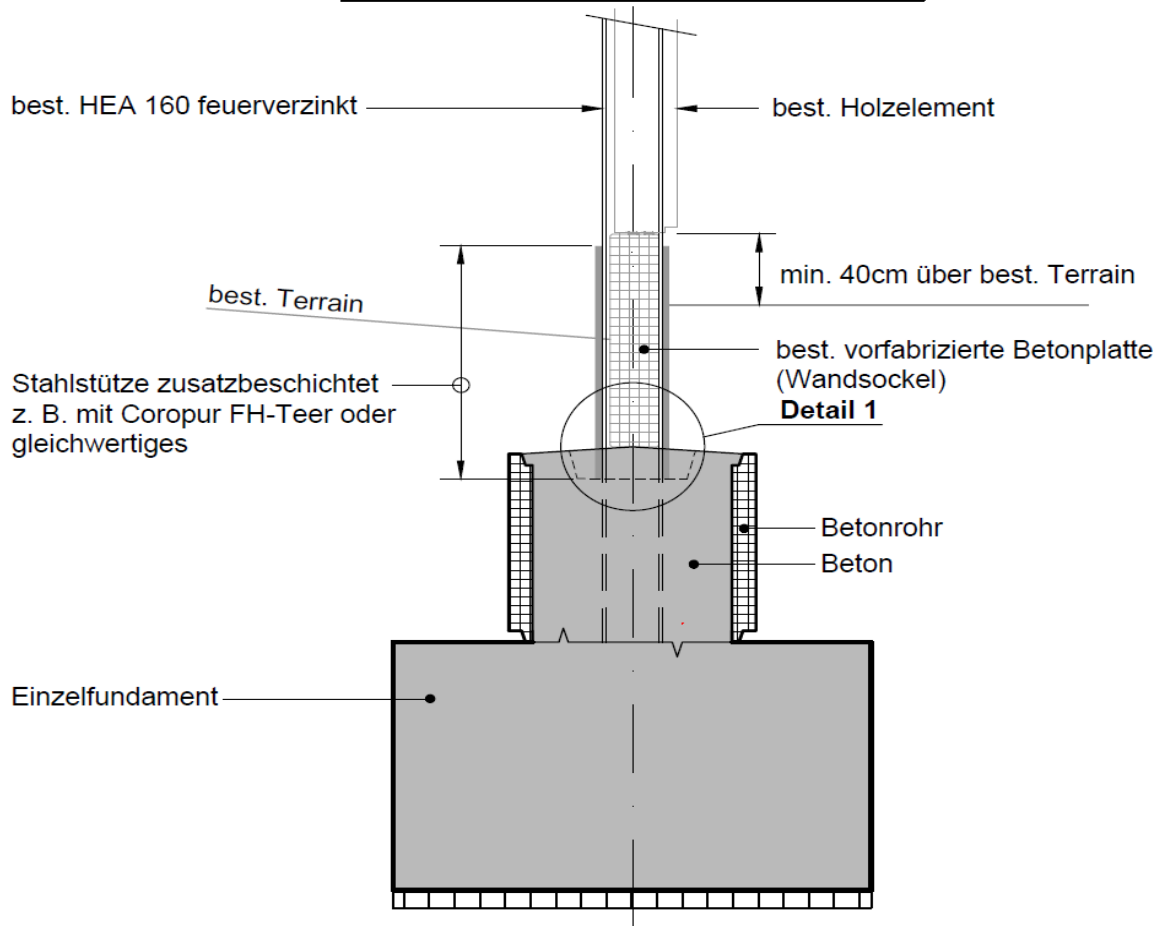

Detail 1

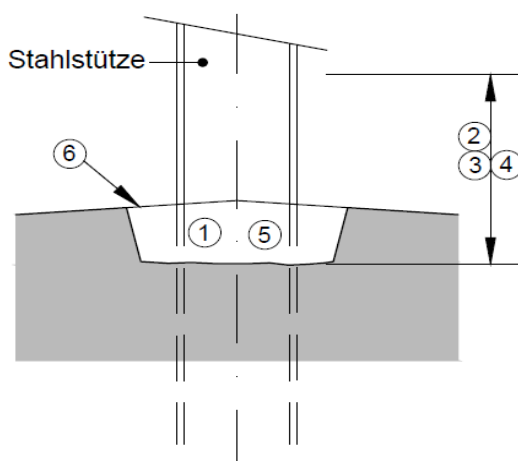

Vor Instandsetzungsarbeiten ist das best. Terrain zu entfernen und nach Ende der arbeiten ist das Terrain wieder Instand zu setzen!

- 1) Beton Freispitzen
- 2) Reinigen/Sandstrahlen
- 3) Korrosionsschutz erneuern feuerverzinken (Zinkauftrag min. 80my)
- 4) Zusatzbeschichtung z. B. mit Coropur FH-Teer oder gleichwertiges
- 5) Zu Mörteln; reprofiliere mit Sika Monotop 412 oder gleichwertiges Produkt
- 6) OK im Gefälle sauber abtloschieren

